

# 관리기 부착형 멀칭 페 비닐 수거기



**모델명 : KW-600A**

**(주)에코로 시스템**

주 소 | 경북 칠곡군 북삼읍 어로1길 50  
TEL | 054-976-3041  
FAX | 054-976-3042  
E-mail | ecorosystem@naver.com

# 관리기 부착형 페 비닐 수거기 KW-600A



## 관리기 부착배터리 사용 제원

모델명	KW-600A
형 식	보행 관리기 부착용
구동방식	관리기 배터리 DC12V / 무선 리모컨 사용
규 격	1060mm x 530 mm x 1500mm
1회 작업량	300M
작업효율	200평 / 약 30분 소요
중 량	25Kg
A/S	무상 1년

## 배터리 별도 부착형 사용 제원

모델명	KW-600A
형 식	보행 관리기 부착용
구동방식	배터리 별도 부착형 DC12V / 무선 리모컨 사용
규 격	1060mm x 530 mm x 1500mm
1회 작업량	300M / 배터리 1회 충전 최대 10시간 사용
작업효율	200평 / 약 30분 소요
중 량	25Kg
A/S	무상 1년

## 특 징

- 가볍고 탈/부착이 편리함.
- 조작이 간단하여 노인과 여성도 사용가능.
- 권취량이 일정하여 수거후 비닐처리가 용이.
- 무선 리모콘을 적용 ON/OFF 작동이 편리함.
- 속도조절이 가능하여 노동력과 인건비 절감.
- 유압식보다 가격/ 유지보수 비용이 저렴함.
- 관리기 속도에 자동으로 작동됨.

- 농기계 등록 업체
- 농협 융자 지원 업체

**상품 코드번호 : 2100052495439**

- 조달청 등록 업체
- 디자인 특허 등록
- 비닐 수거기 특허 등록




# KW-600A 비닐 수거기 관리기에 부착 방법

A. 관리기 배터리 있는 경우



B. 관리기 배터리 없는 경우

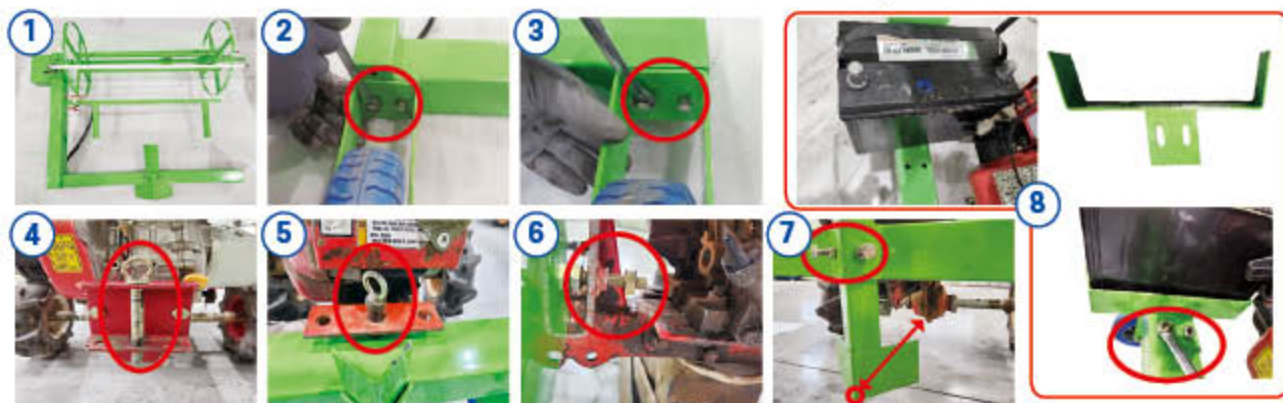

①, ②, ③ A, B 바퀴 좌/우 4개소 볼트 체결하여 조립한다.

④ 관리기 고정 핀 제거 한다.

⑤ 수거기를 관리기에 안착 후 고정 핀으로 1차 고정한다.

⑥ 양쪽 2개소 볼트로 2차 고정 한다.

⑦ 쟁기를 관리기 바퀴 축높이에 맞추고 양쪽 2개소 볼트로 고정시킨다.

B. 수거기에 배터리를 부착하여 사용 할 경우 ⑧ 배터리 안착 후 배터리 고정 카바를 2개소 볼트로 고정한다.

☞ 배터리 부착 사용 사양 : 경운기용 배터리 DC12V 45L 사용

## KW-600A 비닐 수거기 사용 전 주의사항

제품을 사용하기 전에, 안전하고 올바른 사용을 위해 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

- ① 관리기 배터리 방전 유/무 확인해야 합니다.
- ② B사양시 작업전 배터리를 충분히 충전 후 작업 진행 하도록 해야합니다.
- ③ 보행관리기 배터리와 경운기용 배터리의 다른 배터리 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- ④ 멀칭 비닐제거 외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- ⑤ 장시간 사용은 제품 품질에 영향을 줄 수 있고 고장의 원인이 됩니다.
- ⑥ 비온후에는 3~4일 후에 비닐을 수거 실시 하도록 합니다.
- ⑦ 동절기 이전과 이후에 수거를 실시합니다.

# KW-600A 비닐




① 관리기에 비닐 수거기를 부착.

빨강색 집게(+) 검정색 집게(-)



② 관리기 배터리 및 부착형 배터리 DC12V 선을 연결  
(검정색 집게(-) 빨강색 집게(+)) 배터리에 연결한다.

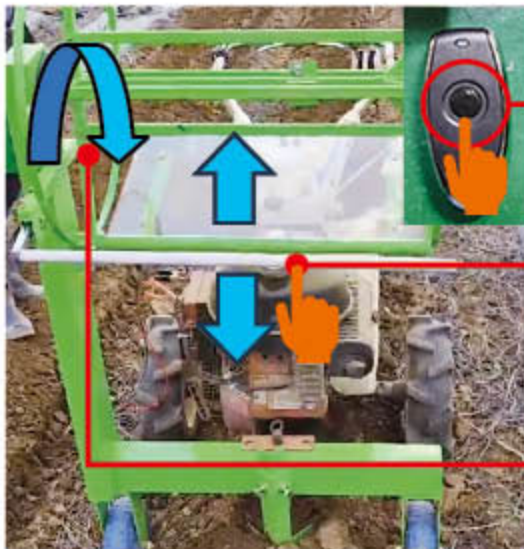

③ 무선 리모컨 / 리미트 스위치 작동 확인.

- 1) 무선 리모컨 한번 누름 ON 상태  
한번 더 누름 OFF 상태로 동작된다.
- 2) 무선 리모컨 한번 누름 ON 상태에서 리미트  
BAR를 위로 올리면 OFF 내리면 ON  
동작된다.
- 3) 무선 리모컨 / 리미트 스위치 동작시 권취기가  
시계 방향으로 동작이 되는지 확인한다.



④ 골에 있는 비닐을 수거기 권취기에 끼운다.

- ◎ 골에 있는 비닐을 권취기에 고정시키고  
리모컨을 ON으로 작동시키면 비닐이  
자동으로 감기면서 작업 준비 완료됨

# 수거기 작동법



⑤ 관리기 작동 후, 적당한 속도로 수거를 실시한다.



⑥ 권취량에 맞게 수거 후 관리기를 멈추고 무선 리모컨 OFF 후, 수거기에서 비닐을 제거한다.



㉠ 락킹 손잡이를 누르고 화살표 방향으로 당겨서 해체를 한 후 비닐을 제거 한다.



㉡ 락킹 손잡이를 화살표 방향으로 밀어서 락킹을 걸어준다.

⑦ 비닐 제거 후 4번 순서로 다시 제거 실시 한다.



# 폐 비닐수거기 KW600A 구성품 및 기구 명칭



## 폐 비닐 수거기 KW-600A 포장 사양



# 품질 보증서

제품명	
모델명	
제조번호	
제품 구입일자	
보증 기간	
고 객 란	
모델명	
제조번호	
제품 구입일자	
보 증 내 용	

## \*무상서비스 안내

구입일로 부터 보증기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 이상이 발생한 경우 1년이내에는 무상으로 수리하여 드립니다.

단, 사용자가 구조, 성능, 기능을 개조 또는 이동 변조하여 발생된 고장은 제외

## \*유상 서비스 안내

다음과 같은 경우에는 서비스 요금(수리비,부품대,출장비 등)을 받고 수리 하여야 한다.

1)보증 기간이 경과한 경우

2)보증 기간 이내인 경우

- ① 천재지변(화재, 염해, 지진, 풍수해, 낙뢰, 이상전원)에 의하여 고장이 발생하는 경우
- ② 설치 후 사용상 부주의(이동 낙하,충격,파손,무리한 동작 등)로 인해 고장이 발생했을 경우
- ③ 사용 전원의 이상 및 접속기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우

## (주)에코로 시스템

주 소 : 경상북도 칠곡군 북삼읍 어로1길 50

TEL : 054)976-3041

FAX : 054)976-3042



**(주)에코로 시스템**